

MD	Moduł dachu MD	grubość [mm]
	Deski ścierkowe wykończenie Natur Effect	14
	Folia paraboliczna PE	0,3
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Pustka powietrzna	20
	Płyta OSB3	15
	Folia paroprzepuszczalna	
	Kole termiczna ALLthermo Quattro – klejona na miejscu nadłogi dachowej 90	10
	Kontrłaty 40x30	30
	Łaty 50x30	33
	Blacha na rąbek stojący PRUSZYŃSKI kolor RAL 7016	

MP	Moduł podłogi MP	grubość [mm]
	Parquet dębowy wykończenie Natur Effect	22
	Płyta OSB3	33
	Pustka powietrzna	20
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Folia paraboliczna PE	
	Płyty CETIRS PD	16

MS	Moduł ściany szczytowej MS	grubość [mm]
	Deski ścierkowe wykończenie Natur Effect	14
	Folia paraboliczna PE	0,3
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Pustka powietrzna	20
	Płyta OSB3	15
	Folia paroprzepuszczalna	
	Kontrłaty 40x30	30
	Łaty 50x30	40
	Deska ścierkowa ukłosa	18


MS1	Moduł ściany bocznej MS1	grubość [mm]
	Deski ścierkowe wykończenie Natur Effect	14
	Folia paraboliczna PE	0,3
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Pustka powietrzna	20
	Płyta OSB3	15
	Folia paroprzepuszczalna	
	Kontrłaty 40x30	30
	Łaty 50x30	40
	Deski ścierkowe (trómbok kolor polski) rąbek stojący PRUSZYŃSKI	18

MS2	Moduł ściany pokrycie z blachy MS2	grubość [mm]
	Deski ścierkowe wykończenie Natur Effect	14
	Folia paraboliczna PE	0,3
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Pustka powietrzna	20
	Płyta OSB3	15
	Folia paroprzepuszczalna	
	Kontrłaty 40x30	30
	Łaty 50x30	40
	Blacha na rąbek stojący PRUSZYŃSKI kolor RAL 7016	

MT	Moduł łazienki MT	grubość [mm]
	Laminat grawitowy	10
	Płyta OSB3	20
	Konstrukcja drewniana	50
	Płyta OSB3	12,5
	Płyta GHI	12,5
	Płytki ceramiczne na folii w płynie	15

MA	Moduł antresoli MA	grubość [mm]
	Parquet dębowy wykończenie Natur Effect	22
	Płyta OSB3	20
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Pustka powietrzna	20
	Plazma czarna	
	Rużczi sufitowy	20

Rzut antresoli

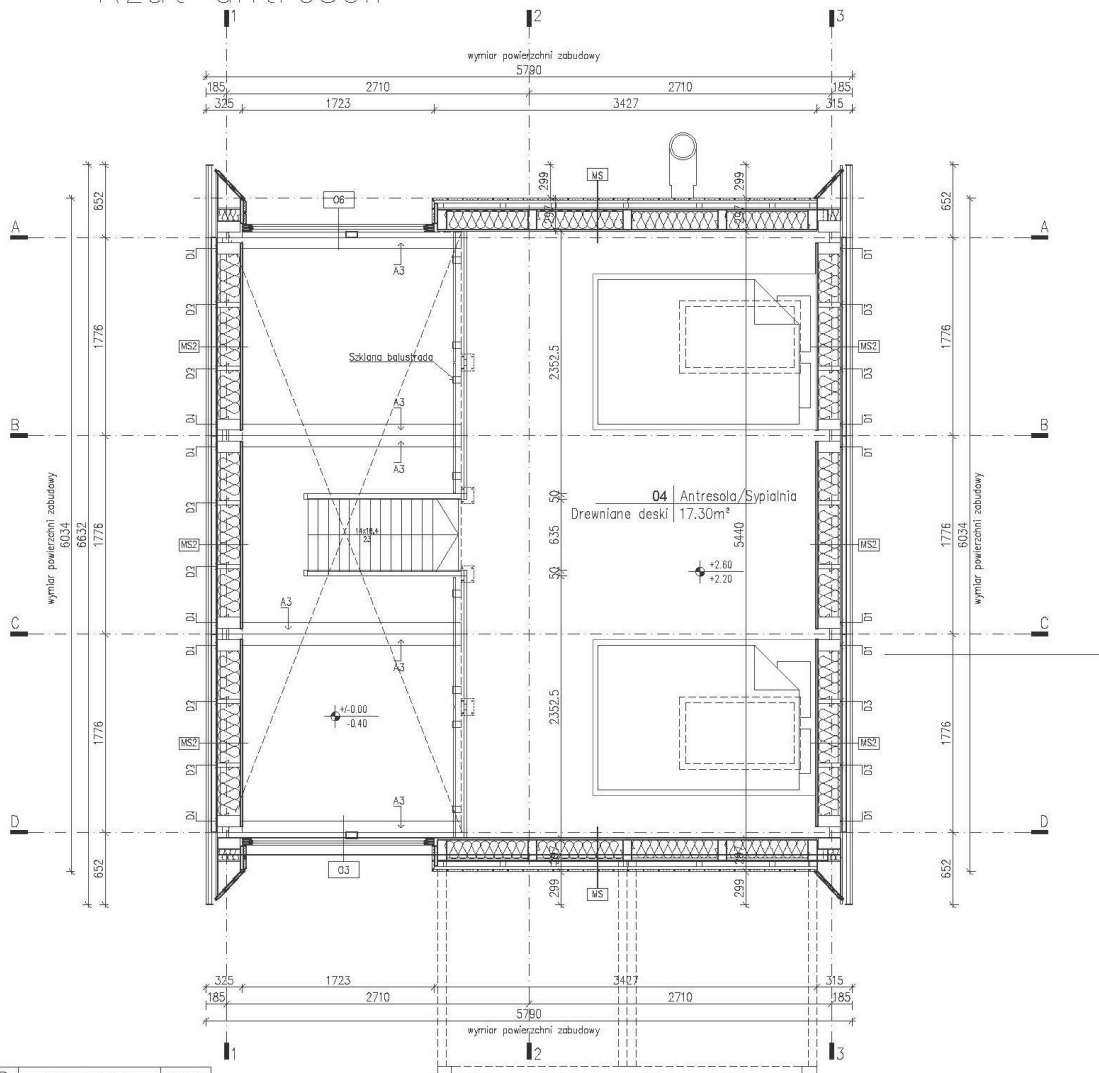

MD	Moduł dachu MD	grubość [mm]
	Deski szelkowe wykończenie Natur Effect	14
	Folia parotłocząca PE	0,3
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Pustka powietrzna	20
	Płyta OSB3	15
	Folia paroprzepuszczalna	
	Wełna termiczna ALLThermo Quattro – biała w płacie, waga 120kg/m³	10
	Kontrłaty 40x30	30
	Łaty 50x30	30
	Blacha no rżek stojącej PRUSZYŃSKO kolor:RAL 7016	

MP	Moduł podłogi MP	grubość [mm]
	Parkiet dębowy wykończenie Natur Effect	22
	Płyta OSB3	20
	Pustka powietrzna	20
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Folia parotłocząca PE	
	Płyty GCIRES PD	16

MS	Moduł ściany szczytowej MS	grubość [mm]
	Deski szelkowe wykończenie Natur Effect	14
	Folia parotłocząca PE	0,3
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Pustka powietrzna	20
	Płyta OSB3	15
	Folia paroprzepuszczalna	
	Kontrłaty 40x30	30
	Łaty 50x30	40
	Deski szelkowe lakierowane	18

MS1	Moduł ściany bocznej MS1	grubość [mm]
	Deski szelkowe wykończenie Natur Effect	14
	Folia parotłocząca PE	0,3
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Pustka powietrzna	20
	Płyta OSB3	15
	Folia paroprzepuszczalna	
	Kontrłaty 40x30	30
	Łaty 50x30	40
	Deski szelkowe lakierowane kolor naturalny/ effect drewno pędzone	18

MS2	Moduł ściany pokrycie z blachy MS2	grubość [mm]
	Deski szelkowe wykończenie Natur Effect	14
	Folia parotłocząca PE	0,3
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Pustka powietrzna	20
	Płyta OSB3	15
	Folia paroprzepuszczalna	
	Kontrłaty 40x30	30
	Łaty 50x30	40
	Blacha no rżek stojącej PRUSZYŃSKO kolor:RAL 7016	

MT	Moduł toalety MT	grubość [mm]
	Laminat gresowy	10
	Płyta OSB3	20
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	50
	Płyta OSB3	12,5
	Płyta GKH	12,5
	Płytki ceramiczne na folii w płynie	15

MA	Moduł antresoli MA	grubość [mm]
	Parkiet dębowy wykończenie Natur Effect	22
	Płyta OSB3	20
	Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK	100+80
	Pustka powietrzna	20
	Fazówka czarna	
	Rużn. szafowy	20